



Schnellinstallationsanleitung



You will find an English version of this document at www.kathrein-ds.com.

Wichtiger Hinweis

Die Erstinstallation einer WLAN-Kamera muss immer in Verbindung mit einem Netzwerkkabel erfolgen, d. h. die Kamera muss mit einem Netzwerkkabel mit dem Router verbunden sein.

Ist die Kamera mit Strom versorgt und eine Netzwerkverbindung hergestellt, erkennen Sie das am unregelmäßigen Blinken der Netzwerk-LED am Router.

Prüfen Sie gleich nach Erhalt, ob die Kamera vollständig und unversehrt geliefert wurde. Fehlende Teile oder Beschädigungen können nur innerhalb der ersten zwei Wochen anstandslos reklamiert werden.

Dies ist eine Schnellinstallationsanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung für die WLAN-IP-Kamera WIK 100 finden Sie unter www.kathrein-ds.com.

Schnellinstallation mit Smartphone/Tablet

1. Versorgen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom und montieren Sie die Antenne an der Kamer
2. Verbinden Sie die Kamera mittels Netzwerkkabel mit dem Router
3. Öffnen Sie entsprechend des Betriebssystems Ihres Smartphones oder Tablets entweder den Google Play Store (Android) oder den APP-Store (iOS)
4. Suchen Sie im Store nach „FAZcontrol“ und installieren Sie die entsprechende App
5. Nachdem Sie die App gestartet haben, drücken Sie im rechten, oberen Eck auf das „+“-Symbol um ein neues Gerät hinzuzufügen
6. Klicken Sie auf Smart Home einrichten, dann auf Assistent und folgen den Instruktionen

Hinweis:

Für eine Schnellinstallation wählen Sie die „Scan QR-Code“-Methode aus.


7. Sannen/fotografieren Sie nun den Barcode auf der Kameraunterseite mit Ihrem Handy oder Tablet ab.



Hinweis:

- Optimaler Abstand zum Scannen (Handy → Kamera) ca. 20–50 cm
 - Falls die APP hier eine Fehlermeldung oder sogar sich automatisch beenden, könnte dies an fehlenden Berechtigungen liegen auf Kamera des Handys zugreifen zu dürfen.
8. Nach dem Einscannen/Fotografieren startet automatisch der „Einrichtungsassistent“. Folgen Sie den Anweisungen.
 9. Die Kamera kann nun mit dem Handy oder Tablet via WLAN und über das Internet erreicht werden.


10. Nach dem erfolgreichen Verbinden sehen Sie folgendes Bild:

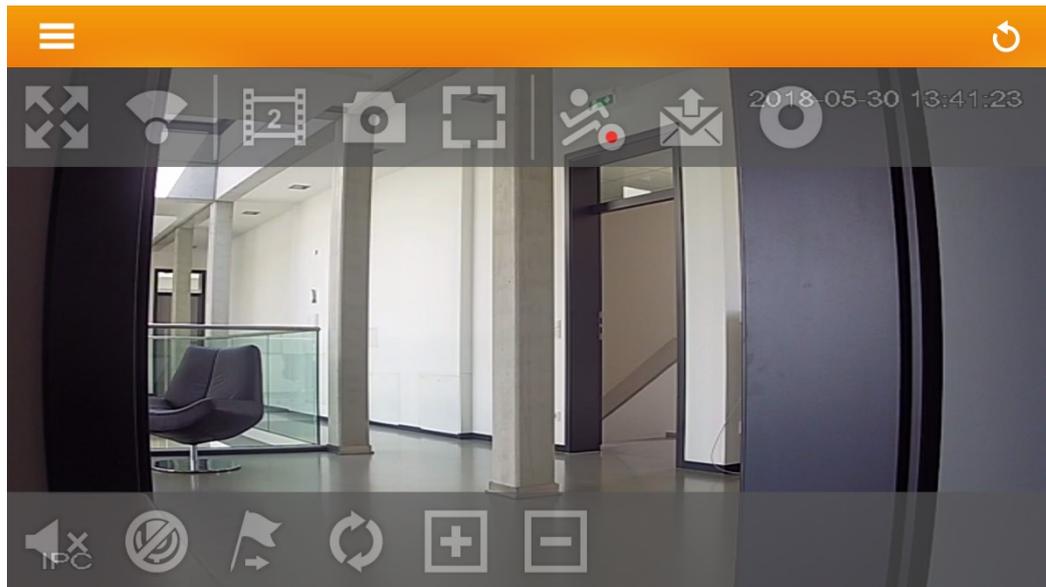

Tippen Sie einmal kurz in das Live-Bild, um die Steuersymbole auszublenden.

Symbolerklärung:


	Navigationseiste ein- und ausblenden		Bewegungserkennung an / aus
	Kamera steuern durch Wischbewegungen (PTZ)		Mailversand aktivieren / deaktivieren
	Umschalten zwischen Main- und Substream		Ton an / aus
	Snapshot		Mikro an / aus
	Normalansicht innerhalb der Kameraansicht		<u>Preset</u> Punkte setzen
	Seitenverhältnisse beibehalten		Toure auswählen
	IR an / aus		rein- und rauszoomen (PTZ)

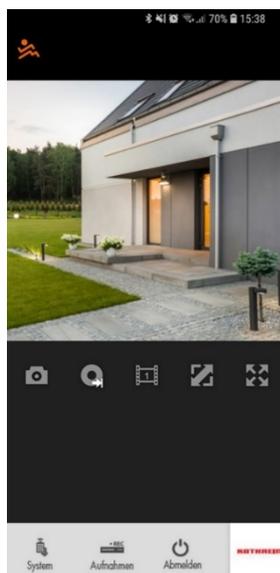

1. System: Öffnet das Einstellungsmenü.
2. Aufnahme: Zugriff auf Aufnahmen auf der SD-Karte.
3. Abmelden: Führt zurück zur Profilübersicht.
4. Öffnet das Impressum / Profil-Wechseln-Funktion

Schnellinstallation mit PC/Notebook

1. Versorgen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Netzteil mit Strom und montieren Sie die Antenne an der Kamer
2. Verbinden Sie die Kamera mittels Netzwerkkabel mit dem Router
3. Downloaden Sie sich den Kathrein-IP-Finder von unserer Homepage www.kathrein-ds.com
4. Nach dem Starten des Kathrein-IP-Finders wird die Kamera automatisch gefunden und angezeigt
5. Mit einem Doppelklick auf die Kamera wird das Web-Interface der Kamera geöffnet und Sie können gewünschte Einstellungen über den Browser vornehmen und das Live-Bild anzeigen

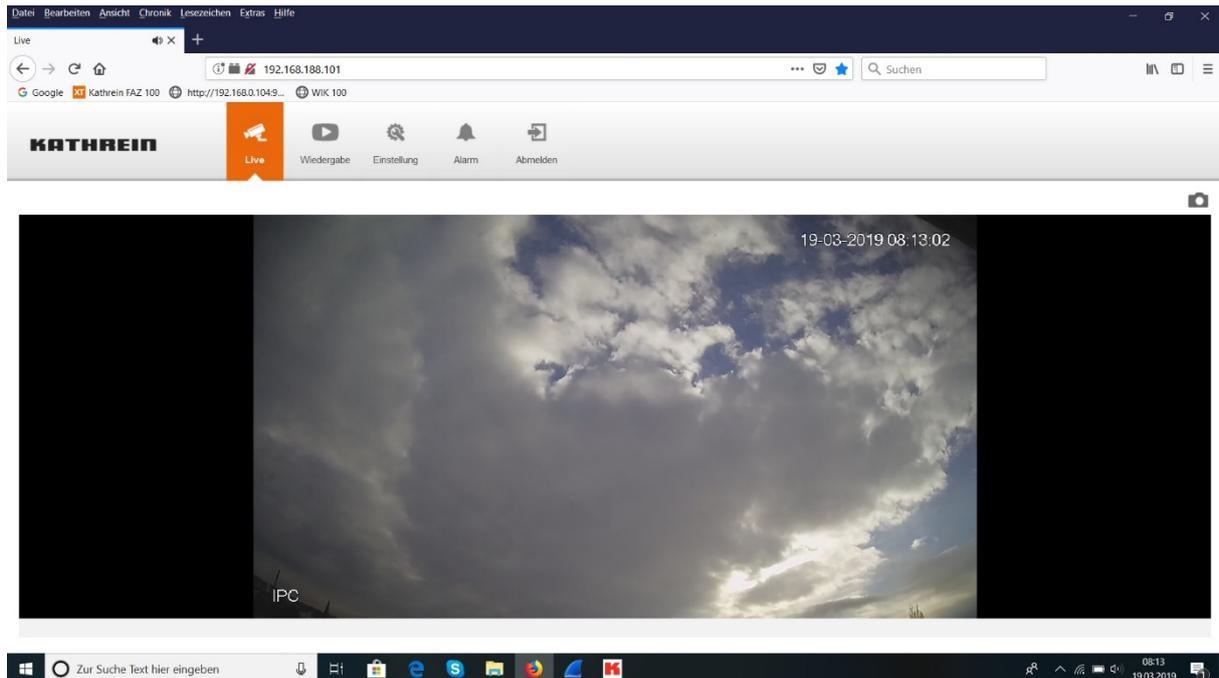

Hinweis:

- Der Zugriff funktioniert lokal als auch über das Internet.
- Falls Sie ausschließlich via Smartphone oder Tablet zugreifen möchten, ist dies die schnellste und einfachste Lösung.
- Möchten Sie das Bild jedoch in der Alarmanlage (Webbrowser) auch über das Internet von unterwegs sehen, ist eine Portweiterleitung nötig (siehe Benutzerhandbuch).
- Die Kamera sendet auf 2.4 GHz mit max. 10 mW Sendeleistung.
- Die Kamera kann über den Knopf neben dem SD Slot resettet werden (30 Sekunden lang gedrückt halten).